

# Plissé hordeur SE-100

tussen het kozijn

Of scan mij voor handige  
instructies op uw telefoon



## Belangrijk

Trek de gaascassette niet uit voordat alle onderdelen volledig gemonteerd zijn!



## Benodigd gereedschap

1 kruiskopschroevendraaier  
(indien besteld met tape: niets)



## Inhoud van het pakket

1 gaascassette  
1 U-vormige bovengeleider  
2 eindkapjes voor bovengeleider  
1 onderstrip  
1 ontvettingsdoekje  
handgreepjes (optioneel)  
schroeven (optioneel)  
montagehandleiding

1

Houd voordat u begint met de montage de onderdelen even op hun plaats, om te controleren of alles past.

2

Ontvet de drempel, de zijkant van het kozijn waar de gaascassette wordt geplaatst en de bovenzijde met het meegeleverde ontvettingsdoekje.

3

Schuif de eindkapjes op de uiteinden van de bovengeleider. De bovenplaatjes van de eindkapjes komen in de bovengeleider.



4

Verwijder de beschermfolie van de bovengeleider en plak de bovengeleider vast tegen het bovenkozijn.



5

Verwijder de beschermfolie van de bevestigingsclips achterin de gaascassette.

6

Plaats de onderkant van de gaascassette tegen het kozijn, en de bovenkant (met de sticker 'Upside') in de bovengeleider. Duw vervolgens de gaascassette goed tegen het kozijn vast.



7

**Indien bevestiging met schroeven:** trek de cassette weer los van het kozijn. (Pak de cassette zo hoog mogelijk vast en trek de cassette met een korte ruk van de bevestigingsclips los.) De clips blijven op het kozijn plakken, schroef de clips vast met de meegeleverde schroeven.



8

Duw de gaascassette een beetje omhoog. Trek alvast een klein stukje van de beschermfolie onder de onderstrip los, en schuif de strip onder de gaascassette.




9

Trek de beschermfolie onder de onderstrip weg en duw de strip vast.



10

Laat de gaascassette weer zakken zodat deze goed op de onderstrip komt te staan. Zorg ervoor dat u de cassette goed naar beneden duwt.

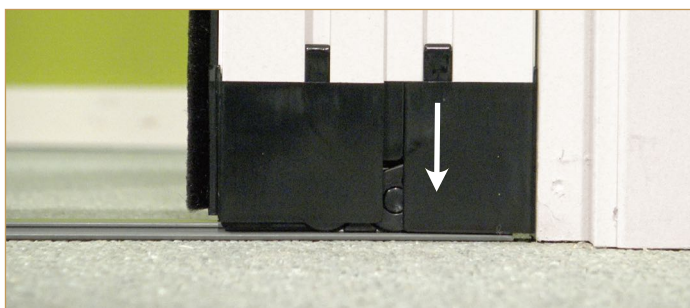

11

**Indien handgrepen meebesteld:** verwijder de beschermfolie en duw de handgrepen op de gewenste hoogte in de gleuf van de cassette. De plissé hordeur SE-100 is klaar voor gebruik.