

Dubbele plissé hordeur SE-200

tussen het kozijn

Of scan mij voor handige
instructies op uw telefoon



Belangrijk

Trek de gaascassettes niet uit voordat alle onderdelen volledig gemonteerd zijn!



Benodigd gereedschap

1 kruiskopschroevendraaier
(indien besteld met tape: niets)



Inhoud van het pakket

2 gaascassettes
1 U-vormige bovengeleider
2 eindkapjes voor bovengeleider
1 of 2 onderstrips
1 ontvettingsdoekje
handgreepjes (optioneel)
schroeven (optioneel)
montagehandleiding

1


Houd voordat u begint met de montage de onderdelen even op hun plaats, om te controleren of alles past.

2

Ontvet de drempel, de zijkanten van het kozijn en de bovenzijde met het meegeleverde ontvettingsdoekje.

3

Schuif de eindkapjes op de uiteinden van de bovengeleider. De bovenplaatjes van de eindkapjes komen in de bovengeleider.

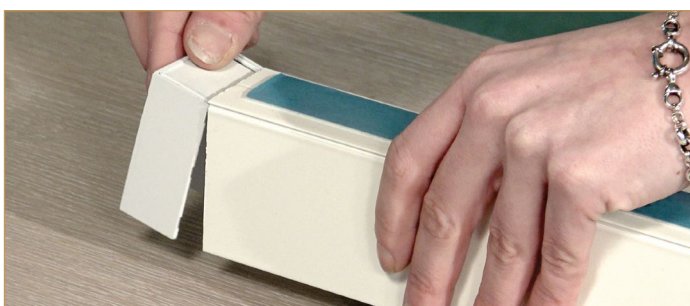

4

Verwijder de beschermfolie van de bovengeleider en plak de bovengeleider vast tegen het bovenkozijn.




5

Klik de bevestigingsclips gelijkmatig verdeeld in de achterzijde van de gaascassettes. Verwijder de beschermfolie van de bevestigingsclips.


6

Plaats de onderkant van de gaascassettes tegen het kozijn, en de bovenkant (met de sticker 'Upside') in de bovengeleider. Duw vervolgens de gaascassettes goed tegen het kozijn vast.

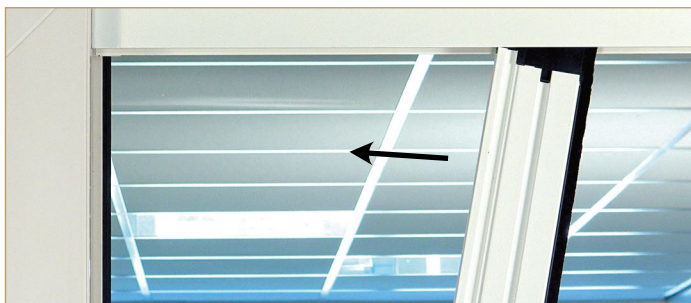

7

Indien bevestiging met schroeven: trek de cassettes weer los van het kozijn. (Pak de cassettes zo hoog mogelijk vast en trek ze met een korte ruk van de bevestigingsclips los.) De clips blijven op het kozijn plakken. Schroef de clips vast met de meegeleverde schroeven.

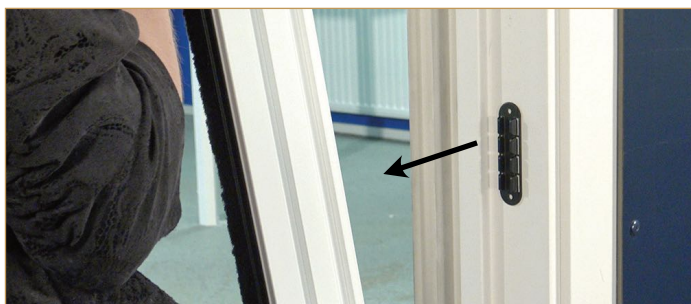

8

Duw de gaascassettes een klein beetje omhoog. Trek een klein stukje van de beschermfolie onder de onderstrip(s) los, en schuif de strip onder de gaascassettes.




9

Trek de beschermfolie onder de onderstrip weg en duw de strip vast.



10

Laat de gaascassettes weer zakken zodat deze goed op de onderstrip komen te staan. Zorg ervoor dat u de cassettes goed naar beneden duwt.

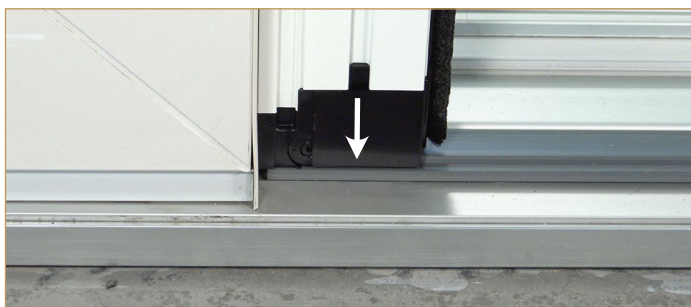

11

Indien handgrepen meebesteld: verwijder de beschermfolie en duw de handgrepen op de gewenste hoogte in de gleuf van de cassettes. De dubbele plissé hordeur SE-200 is klaar voor gebruik.